



RÉSERVOIRS GALVANISÉS

CARACTÉRISTIQUES:

- Réservoir hydropneumatique, pour l'emmagasinage de l'eau froide (température ambiante) seulement.
- Certifié NSF pour l'eau potable.
- Complètement galvanisé avec du zinc à l'intérieur et à l'extérieur pour une résistance à la corrosion accrue.
- Fait d'acier roulé pour plus de résistance.
- Pression maximale de fonctionnement est de 75 lbs/po² (517 kPa)

Numéro commande	Modèle	Volume Gallons U.S. (litres)	Prix détail suggéré
015-0225	PZ-12	12 (45.4)	347.00
015-0250	PZ-21	21 (79.5)	360.00
015-0275	PZ-32	32 (121.1)	385.00
015-0300	PZ-42-T	42 (159.0)	407.00
015-0350	PZ-82	82 (310.4)	651.00
015-0375	PZ-120	120 (454.2)	884.00




GARANTIE DE 1 AN

RÉSERVOIRS RETENTION EPOXY "AMTROL"

CARACTÉRISTIQUES:

- Réservoir hydropneumatique, pour l'emmagasinage de l'eau froide (température ambiante) seulement.
- L'extérieur du réservoir est fait en acier roulé recouvert d'une peinture pour une bonne résistance à la corrosion.
- L'intérieur du réservoir est doublé de verre pour donner une protection supplémentaire contre les attaques corrosives.
- Pression maximale de fonctionnement est de 75 lbs/po² (517 kPa)

Numéro commande	Modèle	Volume Gallons U.S. (litres)	Prix détail suggéré
013-0250	ERT-42T	42 (159.0)	507.20
013-0275	ERT-80	82 (310.4)	849.50
013-0300	ERT-120	120 (454.2)	1 077.30

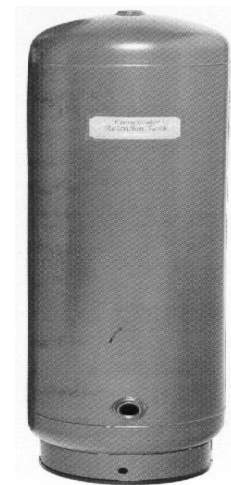

GARANTIE DE 1 AN